

Modèles :

- SUPERCHAMPION 1800A
- SUPERCHAMPION 2100A
- SUPERCHAMPION 2400A



Balayeuse SUPERCHAMPION 2100A

Idéale pour le balayage des voiries, sorties de chantiers, collectivités, travaux publics, rejets d'enduits...

Les + RABAUD

3 largeurs de balai : 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m + balai latéral Ø 700 mm en option.

Adaptable sur 3 points arrière du tracteur.

Déport et orientation (hydrauliques en option) permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Entraînement par **un ou deux moteurs hydrauliques** : Idéal pour les tracteurs de fort débit jusqu'à 120 L/min.

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu métallique du balai pour un encombrement minimum et plus de protection.

Support balai réglable en hauteur par une simple manivelle.

Machine évolutive grâce aux **9 options disponibles** : bac de ramassage, arrosage, balai latéral, déport et orientation hydrauliques...

Attelage à **oscillation** permanente pour suivre la conformité de la route.

2 roues à bandage pneumatiques (Ø 400 mm) pivotantes à 360°, gonflées à la mousse **polyuréthane**.



Balayeuse SUPERCHAMPION avec options arrosage et balai latéral

MODÈLES	SUPERCHAMPION 2100A	SUPERCHAMPION 2400A
Adaptation	Attelage 3 points N°2 à goujons démontables (système flottant sur le point haut)	
Longueur du Balai	2085 mm	2383 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique
Garnissage fibre	Mixte (Polypropylène/Polyester) ou Polyester	
Dimensions (L x l x H)	2,47 x 2,24 x 1,19 m	2,47 x 2,54 x 1,19 m
Poids (sans option)	451 kg	476 kg
Débit 1 moteur hydraulique	20 L/min mini - 60 L/min maxi	
Débit 2 moteurs hydrauliques	61 L/min mini - 120 L/min maxi	
Pression	120 bars à 200 bars maxi	
Orientation (hydraulique en option)	Barre à trou pour orientation mécanique à droite de 30° / à gauche de 30° et dans l'axe	
Déport (hydraulique en option)	450 mm à droite / 450 mm à gauche	
Volume Bac de ramassage (Option)	315 litres	360 litres
Arrosage cuve	300 litres	300 litres
Arrosage rampe	Rampe 8 jets	Rampe 10 jets
Entraînement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2 ou Pompe PDF 540Tr/min, 40 L/min	

OPTIONS :



Bac de ramassage



Centrale hydraulique



Peinture spécifique + kit de signalisation

ZOOM sur SUPERCHAMPION :

Attelage flottant sur le 3^{ème} point

Supports flexibles


Orientation mécanique de ± 30° (hydraulique en option)

Manivelle pour réglage de la hauteur du balai

Attelage à oscillation permanente pour suivre la conformité de la route

Bavette anti-projections réglable par chaîne à mailles

Béquille de stationnement

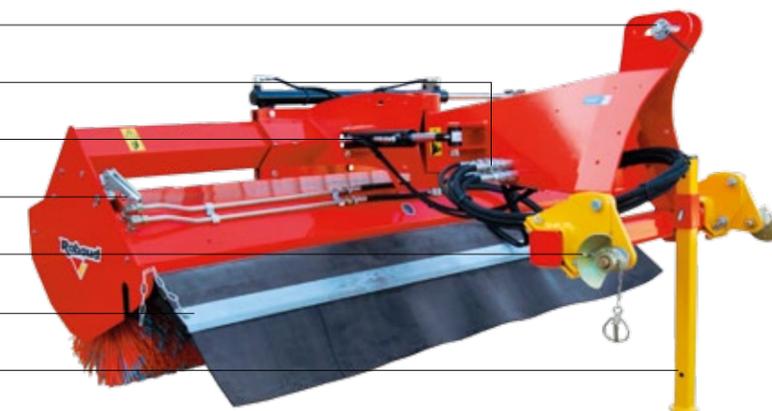

Options : Arrosage par gravité ou par pression - 2 cuves de 150 litres ergonomiques pour une meilleure visibilité

Déport mécanique droite/gauche de 450 mm (hydraulique en option sur 2100A et 2400A)

Entraînement de la balayeuse par pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu pour plus de protection

Option : Balai latéral Ø 700 avec vanne 3 voies à inversion de marche

2 roues pneumatiques (Ø 400) pivotantes à 360° avec mousse en polyuréthane

