

BALAYEUSES AGRICOLES

La gamme de Balayeuses la plus complète du marché



RABAUD, le sens de l'innovation

▼ Equipements Agricoles / Forestiers

▼ Equipements BTP / Collectivités

▼ Equipements Espaces Verts

▼ Equipements de Traitement de Sols

Rabaud

Modèles :

SUPERNET 1600A
SUPERNET 1800A
SUPERNET 2100A



Balayeuse **SUPERNET 2100A**

Idéale en usage individuel pour le balayage des bâtiments d'élevage, cours, chaussées...

Les + RABAUD

3 largeurs de balai : 1,60 m / 1,80 m / 2,10 m.

Attelage flottant sur le 3^{ème} point pour suivre la conformité de la route.

Attelage orientable mécaniquement permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Déport indépendant de l'orientation à réglage rapide par coulissement mécanique.

1 balai latéral en polyester de 550 mm de diamètre en option.
NOUVEAU : Possibilité de le mettre en **acier/rislan** sur demande.

Résistance du balai grâce au moyeu métallique.

Anneaux en polypropylène ou mixte (polypropylène / polyester) avec **fibres de grande longueur** pour plus de longévité : Ø intérieur 127 mm / Ø extérieur 550 mm.

Plus de robustesse : **Châssis et support de tête d'attelage** entièrement réalisés **en tôle**.

2 roues de terrage à bandage Ø 200 mm et **increvables**.

Options : Balai latéral Ø 550 mm en polyester.
Bac de ramassage.
Bavette métallique anti-projections.
Lame «CHASSE-FOURRAGES».
Centrale hydraulique 35 L/min pour les tracteurs à faible capacité (*uniquement sur consultation*).




MODÈLES	SUPERNET 1600A	SUPERNET 1800A	SUPERNET 2100A
Adaptation	Attelage 3 points N°1 et N°2 à goujons démontables Système flottant sur le 3 ^{ème} point / Chargeur compact / Valet de ferme		
Longueur du Balai	1585 mm	1785 mm	2080 mm
Diamètre du Balai	550 mm	550 mm	550 mm
Moyeu	Métallique	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Polypropylène ou Mixte (Polypropylène/Polyester)		
Dimensions (L x l x H)	1,84 x 1,87 x 1,08 m	1,84 x 2,07 x 1,08 m	1,84 x 2,36 x 1,08 m
Poids (sans option et 3 points arrière)	220 kg	233 kg	251 kg
Débit moteur hydraulique	15 L/min mini (30 L/min avec bac de ramassage) - 60 L/min maxi		
Pression	120 bars à 200 bars maxi		
Orientation (Angle)	Orientation mécanique à droite de 20° / à gauche de 20° et dans l'axe		
Déport (Distance)	Déport mécanique 300 mm à droite / 300 mm à gauche		
Volume bac de ramassage (Option)	170 litres	190 litres	220 litres
Entraînement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2		




SUPERNET 1200A
Modèle pour microtracteurs avec largeur de balayage 1,20 m. *Plus d'infos sur la documentation Espaces-Verts.*

ORIENTATION :

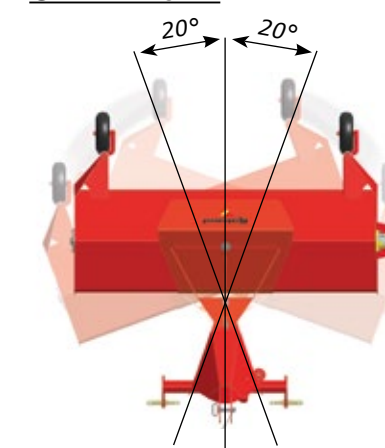


DÉPORT :

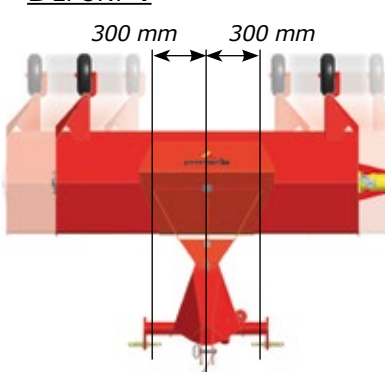

OPTIONS sur SUPERNET A :



BAC DE RAMASSAGE
170 L / 190 L / 220 L



BALAI LATÉRAL Ø 550 avec
moteur, flexibles, vanne 3 voies



BAVETTE
ANTI-PROJECTIONS

Option LAME "CHASSE-FOURRAGES" :



Option LAME "CHASSE-FOURRAGES"



SUPERNET 1600 A sur chargeur compact :



Modèles :

SUPERCHAMPION 2100A
SUPERCHAMPION 2400A



Balayeuse **SUPERCHAMPION 2100A**

Idéale pour le balayage des cours de ferme, bâtiments d'élevage, chaussées, voiries, collectivités, Travaux Publics, ...



2 largeurs de balai : 2,10 m / 2,40 m + balai latéral Ø 700 mm en option.

Adaptable sur les 3 points à l'arrière du tracteur. (Pour un montage à l'avant, voir pages suivantes : PROCHAMPION ou MULTINET).

Déport et orientation (hydrauliques en option) permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Entraînement par **un ou deux moteurs hydrauliques** : Idéal pour les tracteurs de fort débit jusqu'à 120 L/min.

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu métallique du balai pour un encombrement minimum et plus de protection.

Support balai réglable en hauteur par une simple manivelle.

Attelage à **oscillation** permanente pour suivre la conformité de la route.

Machine évolutive grâce aux **10 options disponibles** :
bac de ramassage, balai latéral en polyester ou **acier/rislan** (sur demande),
arrosage, déport et orientation hydrauliques...

2 roues de terrage increvables (Ø 400 mm) et **pivotantes à 360°**.



Balayeuse **SUPERCHAMPION**
avec options arrosage et balai latéral

MODÈLES	SUPERCHAMPION 2100A	SUPERCHAMPION 2400A
Adaptation	Attelage 3 points N°2 à goujons démontables (système flottant sur le point haut)	
Longueur du Balai	2085 mm	2383 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Mixte (Polypropylène/Polyester) ou Polyester	
Dimensions (L x l x H)	2,49 x 2,24 x 1,10 m	2,49 x 2,54 x 1,10 m
Poids (sans option)	451 kg	476 kg
Débit 1 moteur hydraulique	20 L/min mini - 60 L/min maxi	20 L/min mini - 60 L/min maxi
Débit 2 moteurs hydrauliques	-	61 L/min mini - 120 L/min maxi
Pression	120 bars à 200 bars maxi	
Orientation (hydraulique en option)	Barre à trou pour orientation mécanique à droite de 30° / à gauche de 30° et dans l'axe	
Déport (hydraulique en option)	450 mm à droite / 450 mm à gauche	
Volume Bac de ramassage (Option)	315 litres	360 litres
Arrosage cuve	300 litres	300 litres
Arrosage rampe	Rampe 8 jets	Rampe 10 jets
Entraînement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2 ou Pompe PDF 540Tr/min, 40 L/min	

OPTIONS :



Bac de ramassage



Centrale hydraulique



Peinture spécifique +
kit de signalisation

ZOOM sur SUPERCHAMPION :

Attelage flottant sur le 3^{ème} point

Supports flexibles


Orientation mécanique de +/- 30° (hydraulique en option)

Manivelle pour réglage de la hauteur du balai

Attelage à oscillation permanente pour suivre la conformité de la route

Bavette anti-projections réglable par chaîne à maille

Béquille de stationnement

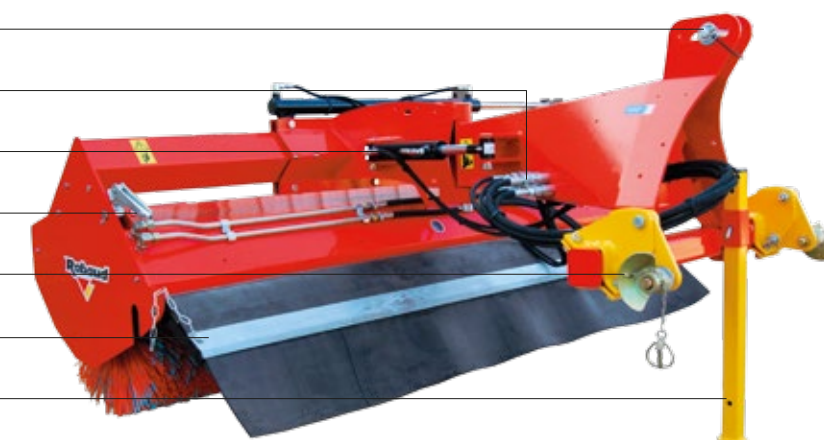

Arrosage par gravité ou par pression (2 cuves de 150 litres)

Déport mécanique droite/gauche de 450 mm (hydraulique en option sur 2100A et 2400A)

Entraînement de la balayeuse par pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu pour plus de protection

Balai latéral Ø 700 avec vanne 3 voies à inversion de marche

2 roues pleines increvables (Ø 400) et pivotantes à 360°



Modèles :

PROCHAMPION 2000 A
PROCHAMPION 2500 A



Balayeuse **PROCHAMPION 2500A**

Idéale pour le balayage intensif sur 3 points avant du tracteur.



Grandes largeurs de balayage : 2,00 m ou 2,50 m.

Adaptation : **Trois points avant** du tracteur et/ou **télescopique** grâce à l'interface mixte.

Châssis ultra renforcé pour travaux intensifs.

Entraînement par **un ou deux moteurs hydrauliques** pour engin à **haut débit** jusqu'à 120 L/min.

Attelage flottant pour suivre la conformité de la route grâce à l'oscillation.

Attelage orientable mécaniquement (hydrauliquement en option) à droite et à gauche de 30° pour renvoyer les déchets.

Déport mécanique (hydraulique en option) indépendant de l'orientation (amplitude +/- 420 mm).

Protection et encombrement minimum grâce à **l'incorporation du moteur hydraulique dans le moyeu du balai**.

Résistance du balai grâce au moyeu métallique.

Anneaux avec **fibres polyester de grande longueur** pour plus de longévité : Ø intérieur 178 mm / Ø extérieur 600 mm.

2 roues de terrage à bandage (Ø 250) pivotantes et réglables en hauteur.

Machine évolutive grâce aux nombreuses options : Rampe d'arrosage par pression (sans réservoir) à brancher directement sur votre cuve, déport et orientation hydrauliques, kit de signalisation 12 Volts, peinture spécifique, etc.

MODÈLES	PROCHAMPION 2000A	PROCHAMPION 2500A
Adaptation	Attelage 3 points N°2 à barre démontable ou attelage mixte pour télescopique (attelage à barre N°3 en option)	
Longueur du Balai	2000 mm	2500 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Polyester	Polyester
Dimensions (L x l x H)	1,67 x 2,09 x 1,26 m	1,67 x 2,55 x 1,26 m
Déport	420 mm à droite et à gauche	420 mm à droite et à gauche
Orientation	+/- 30°	+/- 30°
Oscillation	Sur l'attelage flottant	Sur l'attelage flottant
Poids	640 kg	660 kg
Débit 1 moteur hydraulique	40 L/min mini - 60 L/min maxi.	
Débit 2 moteurs hydrauliques	61 L/min mini - 120 L/min maxi.	



OPTIONS sur PROCHAMPION A :



Rotation et déport
hydrauliques



Arrosage gros débit avec
rampe 4 jets et raccord type
pompiers (sans cuve)



Kit de signalisation
de chantier 12 Volts



Interface mixte pour
adaptation sur 2^{ème} porteur
type télescopique



Peinture spécifique



PROCHAMPION 2500 A
avec option interface mixte sur télescopique

ZOOM :



Roues de terrage réglables en
hauteur et pivotantes à 360°



Attelage flottant pour suivre la
conformité de la route



Commande électro-hydraulique
depuis le poste de conduite (option)



Réglage de la bavette
anti-projections

Modèles :

MULTINET 2100

MULTINET 2400

NOUVEAU



Balayeuse **MULTINET 2400** - 3 POINTS AVANT

Idéale pour le balayage des chaussées, voiries, collectivités, travaux publics, chantiers, cours de ferme, zone de stockage...

Les + RABAUD

2 largeurs de balai : 2,10 m et 2,40 m

Balai latéral Ø 700 mm droite et/ou gauche en option. **NOUVEAU** : Possibilité de le mettre en **acier/rislan** sur demande.

Plus d'adaptations : Télescopique, chargeuse, tracto-pelle, chargeur frontal, 3 points avant tracteur de 70 CH à 120 CH.

Fonction 2en1 : Ramasser les déchets (avec bac fermé) ou aligner les déchets à droite ou à gauche (avec bac relevé).

Bac de ramassage hydraulique (option) :

- Volume réel bac : 350 et 400 Litres selon le modèle.
- 2 roues Ø 200 mm pivotantes à 360°.
- 2 vérins DE, avec clapets pilotés, 1 vanne 1/4 de tour pour verrouiller le bac en position relevée.
- Parallélogramme pour compenser automatiquement l'usure du balai et suivre le profil de la route.
- Volet de pré-ramassage avec multibandes en composite antiusure Courbhane.

Orientation (hydraulique en option) $\pm 25^\circ$ permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Entraînement par **un ou deux moteurs hydrauliques** : Idéal pour les tracteurs de fort débit jusqu'à 120 L/min.

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu métallique du balai pour un encombrement minimum et plus de protection.

2 roues de terrage **pivotantes à 360°** et **réglables en hauteur** par manivelles.

Attelage à **oscillation** permanente pour suivre la conformité de la route.



MODÈLES	MULTINET 2100	MULTINET 2400
Adaptation	Télescopique, Tracto-pelle, Chargeuse, Chargeur frontal, 3 points Tracteur de 70 CV à 120 CV	
Longueur du Balai	2100 mm	2400 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Mixte (Polypropylène/Polyester) / Polyester en 2 ^{ème} monte	
Dimensions sans bac (L x l x H)	1,37 x 2,20 x 1,03 m	1,37 x 2,50 x 1,03 m
Dimensions avec bac relevé (L x l x H)	1,72 x 2,20 x 1,40 m	1,72 x 2,50 x 1,40 m
Dimensions avec bac au travail (L x l x H)	1,79 x 2,20 x 1,03 m	1,79 x 2,50 x 1,03 m
Poids (sans option)	426 kg	451 kg
Débit 1 moteur hydraulique	20 L/min mini - 60 L/min maxi	
Débit 2 moteurs hydrauliques	61 L/min mini - 120 L/min maxi	
Pression	120 bars à 200 bars maxi	
Orientation (hydraulique en option)	Barre à trou pour orientation mécanique à droite / gauche de 25°	
Volume Bac de ramassage (Option)	350 litres	400 litres
Volume cuve d'arrosage	100 litres	100 litres
Entraînement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2	
Options	Bac de ramassage, arrosage, balais latéraux Ø 700 mm, orientation hydraulique, kit de signalisation, peinture spécifique...	

OPTIONS :



Kit de signalisation +
Bac de ramassage



Cuve pour arrosage



Balais latéraux +
Kit de signalisation +
Bac de ramassage

ZOOM sur MULTINET :

Kit de signalisation (option)

Balai latéral en polyester Ø 700 mm (option)

Manivelle pour réglage de la hauteur du balai

Orientation mécanique (hydraulique en option) $\pm 25^\circ$

Bac de ramassage avec 2 roues de terrage + 2 vérins hydrauliques (option)

Attelage flottant raccourci pour suivre la conformité de la route

Chaîne de repère pour bien positionner la balayeuse

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu pour plus de protection

2 roues de terrage à bandage Ø 250 x 80 mm réglables en hauteur

Balai Ø 600 mm extérieur (Ø 178 mm intérieur) en mixte



Structure renforcée grâce au tube carré

Bavette antiprojection biseautée et réglable par chaînes

2 béquilles de stationnement



Modèles :

GB 1500
GB 1800
GB 2100
GB 2400



GODET BALAYEUR 1500 sur chargeur compact

Double fonction : ce godet balayeur permet de balayer/ramasser ou de faire les travaux de manutention.



Plus de polyvalence : Permet de faire les travaux de manutention et de balayer/ramasser.

- En marche avant : utilisation du godet avec balai relevé pour **dégrossir ou charger**.
- En marche arrière : balai baissé pour **finition et balayage** avec remplissage du godet.

4 largeurs de balayage : 1,50 m / 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m.


Adaptations sur valet de ferme, télescopique, chargeuse, tracto-pelle etc.

Balai réglable mécaniquement selon l'usure.

Anneaux de balai avec **fibres mixtes** (polypropylène / polyester) **de grande longueur** pour plus de longévité : Ø extérieur 600 mm.

Plus de robustesse : Lame d'attaque épaisseur 16 mm et godet avec contre-pli de renfort.

Vidange du bac par cavage grâce au vérin hydraulique.

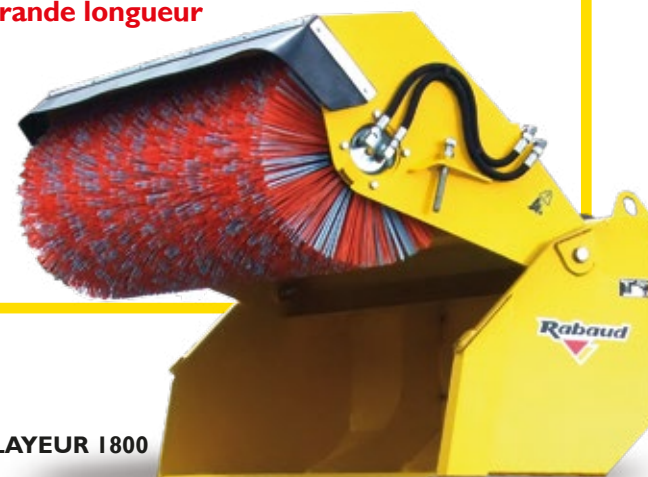

GODET BALAYEUR 1800

MODÈLES	GODET BALAYEUR GB 1500	GODET BALAYEUR GB 1800	GODET BALAYEUR GB 2100	GODET BALAYEUR GB 2400
Adaptation	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...	Chargeuse, Télescopique, Tracto-pelle...
Longueur du Balai	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Garnissage fibre	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)	Mixte (polypropylène/polyester)
Dimensions sans attache (L x l x H)	1,23 x 1,62 x 0,87 m	1,23 x 1,92 x 0,87 m	1,23 x 2,22 x 0,87 m	1,23 x 2,51 x 0,87 m
Poids (1 moteur / 2 moteurs)	505 kg	555 kg / 575 kg	605 / 625 kg	655 / 675 kg
Débit 1 moteur hydraulique	20 L/min mini - 60 L/min maxi.	20 L/min mini - 60 L/min maxi	20 L/min mini - 60 L/min maxi	20 L/min mini - 60 L/min maxi
Débit 2 moteurs hydrauliques	-	61 L/min mini - 120 L/min maxi	61 L/min mini - 120 L/min maxi	61 L/min mini - 120 L/min maxi
Pression	200 bars	200 bars	200 bars	200 bars
Volume réel du bac de ramassage	510 litres	610 litres	710 litres	810 litres

UTILISATIONS :



En marche avant : utilisation du godet avec balai relevé pour **dégrossir ou charger**.



En marche arrière : balai baissé pour **finition et balayage** avec remplissage du godet.



Vidange du bac par vérin hydraulique

ADAPTATIONS :



Attache porteur à définir : ci-dessus une attache pour télescopique



Adaptation sur chargeur compact



Adaptation sur chargeuse

Modèles :

TURBONET 1500 A
TURBONET 2000 A
TURBONET 2300 A



Balayeuse **TURBONET 2000A**

Idéale pour le ramassage de déchets en bâtiments d'élevage, cours de ferme, voiries, collectivités, travaux publics...

Les RABAUD

3 largeurs de balayage/ramassage : 1,50 m / 2,00 m / 2,30 m

Balai latéral Ø 700 mm en option. **NOUVEAU : Balai latéral** en polyester **ou Acier/Rislan** en 1^{ère} monte.

Adaptable sur attelage 3 points avant et arrière, télescopique, tracto-pelle, chargeur frontal et chariot élévateur.

Centre de gravité optimisé pour petit porteur.

Travaille dans le sens de l'avancement.

Anneaux avec **fibres mixtes de grande longueur** pour plus de longévité :
Ø intérieur 178 mm / Ø extérieur 600 mm.

Ramassage par le haut avec **coefficient de remplissage inégalé** de 0,80).

Vidange du bac par 2 vérins hydrauliques.

Châssis et bavettes latérales renforcés pour un usage intensif.

Balai flottant de série pour suivre la conformité de la route.

Entraînement par **un ou deux moteurs hydrauliques**.

4 roues de contrôle pivotantes à 360°.

Excellente visibilité du conducteur et conduite aisée.


A DÉCOUVRIR :



La **TURBONET SPÉCIALE CHARIOT ÉLEVATEUR**
Pour plus d'informations, demandez la documentation
ou consultez notre site Internet : www.rabaud.com

MODÈLES	TURBONET 1500A	TURBONET 2000A	TURBONET 2300A
Adaptation	Tracteur avant et arrière, chargeur agricole, télescopique, tracto-pelle, chariot élévateur...		
Longueur du Balai	1500 mm	2000 mm	2300 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm	600 mm
Moyeu	Métallique	Métallique	Métallique
Fibre du balai	Mixte (polypropylène/polyester)		
Dimensions sans attache (L x l x H)	1,91 x 1,72 x 1,02 m	1,91 x 2,22 x 1,02 m	1,91 x 2,51 x 1,02 m
Poids balayeuse 1 moteur	480 kg	558 kg	630 kg
Poids balayeuse 2 moteurs	508 kg	600 kg	675 kg
Débit 1 moteur hydraulique	40 L/min mini - 60 L/min maxi		
Débit 2 moteurs hydrauliques	61 L/min mini - 120 L/min maxi		
Pression	120 bars mini - 200 bars maxi		
Bac de ramassage			
Volume réel	460 litres	620 litres	720 litres
Volume utile	350 litres	470 litres	540 litres

OPTIONS sur TURBONET A :



Balai latéral en polyester ou mixte (Acier/rislan) Ø 700 mm avec moteur, flexibles, vanne 3 voies



Griffes de nettoyage des caniveaux




Centrale hydraulique PDF 540 Tr/min



Centrale thermique 18 ou 20 CV



Arrosage par gravité ou pression avec deux cuves de 100 L




Kit de signalisation de chantier 12 ou 24 Volts



Peinture spécifique

ZOOM :

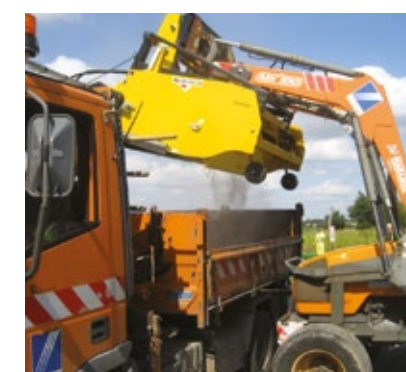

Vidange du bac sur chargeur frontal





Manivelle pour :
- faciliter le réglage de la hauteur du balai.



- faciliter l'entretien de la balayeuse (démontage rapide du balai).



Balai flottant de série, idéal pour suivre la conformité de la route.

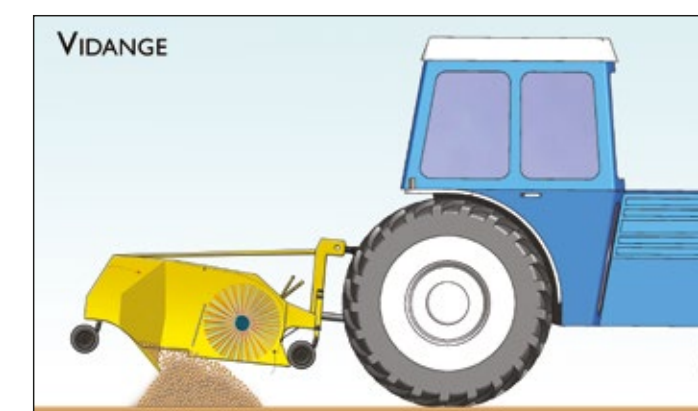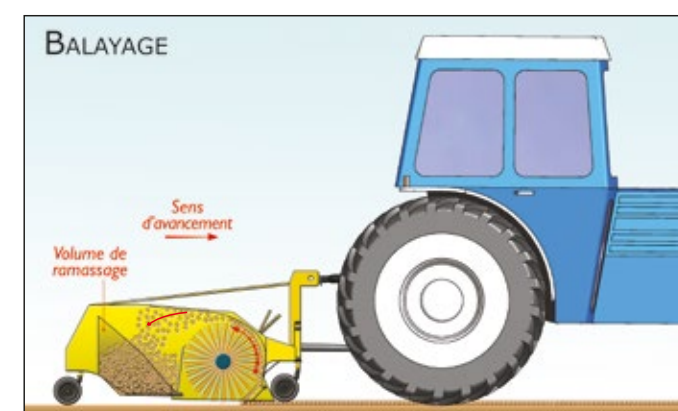

Modèles :

URBANET PORTÉE
URBANET TRAINÉE



Balayeuse **URBANET TRAINÉE**

Balayeuse avec bras de relevage pour vidanger vos déchets dans une remorque.



Largeur de balayage 1,50 m.

Possibilité de vidanger à 2,10 m de haut grâce aux bras de relevage hydraulique du bac.

Gabarit étudié **pour les voies étroites, ruelles, pistes cyclables...**

Fibres du balai mixte (Polypropylène et Polyester) **Ø 600 mm. Balai réglable selon l'usure.**

Bac de ramassage de 1000 L (volume utile 600 L) avec trappe de contrôle du remplissage.

Option balai latéral Ø 700 mm en polyester ou en acier rilsan pour le désherbage mécanique.

Option arrosage par gravité ou pression avec deux cuves à eau de 150 L.

Signalisation routière (plaque + éclairage à LED).

2 modèles :

- VERSION TRAINÉE :

- 2 roues arrière surdimensionnées + 1 roue de terrage.
- **Montée/descente hydraulique de la balayeuse** pour passer du mode transport au mode balayage.
- **Adaptable sur tracteur de faible puissance** (20 CH).
- **Entraînement pompe tracteur** avec 3 lignes double effet (pour entraînement du balai, levage hydraulique du bac et vidange du bac) **ou en option : entraînement par prise de force 540 Tr/min** avec distributeur hydraulique 3 éléments.

- VERSION PORTÉE :

- 3 roues de terrage pivotantes à 360°.
- **Adaptable sur tracteur à partir de 50 CH** (selon la puissance de relevage).
- **Entraînement pompe tracteur** avec 3 lignes double effet (pour entraînement du balai, levage hydraulique du bac et vidange du bac) **ou en option : entraînement par prise de force 540 Tr/min** avec distributeur hydraulique 3 éléments.



MODÈLES	URBANET 1500 PORTÉE	URBANET 1500 TRAINÉE
Longueur du Balai	1500 mm	1500 mm
Diamètre du Balai	600 mm	600 mm
Fibre du balai	Mixte (Polypropylène / Polyester)	
Dimensions (L x l x H)	2,12 x 1,72 x 1,10 m	3,46 x 1,82 x 1,10 m
Hauteur de vidange	2,10 m (variable selon le relevage)	2,10 m
Poids	575 kg (sans attelage)	1070 kg (toutes options)
Volume bac	1000 L réel et 600 L utile	
Débit	25 à 40 L/min maxi.	
Adaptation	3 points arrière catégorie 2	Timon avec anneau
Puissance tracteur	À partir de 50 CH (selon la puissance du relevage)	À partir de 20 CH
Entraînement	Pompe tracteur avec 3 lignes double effet (option PDF 540 Tr/min)	Pompe tracteur avec 3 lignes double effet (option PDF 540 Tr/min)



ZOOM sur URBANET 1500 :



Balayeuse de petite largeur, idéale pour les allées, pistes cyclables...



Relevage hydraulique de la balayeuse pour le transport (sur le modèle TRAINÉE)




Trappe de contrôle du remplissage du bac



Bavette latérale réglable pour contenir les déchets



Réglage de la hauteur du balai selon l'usure

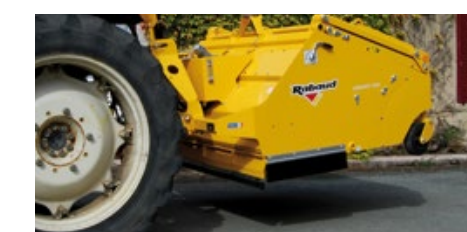

URBANET PORTÉE au transport, sur le 3 points tracteur

OPTIONS sur URBANET 1500 :



Option balai latéral Ø 700 mm en polyester ou acier rilsan



Option centrale hydraulique avec distributeurs



Option arrosage avec 2 cuves opaques de 150 L

Modèle :
LOGENET 1100



LOGENET 1100 sur 3 points avant tracteur

Idéale pour le balayage des logettes, bâtiments d'élevage, repousser l'ensilage...

Les + RABAUD

Adaptable sur 3 points avant ou arrière, en option grâce à l'interface mixte sur chargeur compact, chargeur frontal...

Grand balai : Ø 1,10 m avec inversion du sens de rotation.

2 types de fibres : **polypropylène** (recommandé pour les logettes à tapis) ou **acier enrobé de caoutchouc** (recommandé pour les sols en béton).

Déport important jusqu'à 1,50 m (2,60 m depuis l'axe du tracteur) : 900 mm en hydraulique + 600 mm en mécanique (hydraulique en option).

Très compacte, facile à manoeuvrer dans les étables.

Nombreuses possibilités de travail grâce aux réglages du balai.

Fonctionne avec 1 double effet.



LOGENET 1100 au stationnement

MODÈLE	LOGENET 1100
Adaptation	3 points tracteur avant ou arrière N°1 et N°2 à chapes boulonnées ou interface mixte pour chargeur compact / chargeur frontal
Ø balai	1100 mm
Fibres	Polypropylène ou acier enrobé de caoutchouc
Longueur	1,48 m
Largeur	2,16 m
Hauteur	0,95 m
Poids	190 kg
Déport	900 mm + 600 mm
Fonctionnement	Pompe tracteur avec 2 coupleurs, débit entre 20l/min et 60l/min



Découvrez également la lame à repousser les refus d'alimentation **FOURAGENET** adaptable sur tous les godets et fourches à griffes grâce à son attelage universel.

Pour plus d'information, demandez la documentation ou consultez notre site Internet : www.rabaud.com

ZOOM sur LOGENET :



LOGENET 1100 sur chargeur compact avec interface mixte pour adaptation sur 2^{ème} porteur type chargeur compact / chargeur frontal.




Réglage de l'inclinaison du balai pour différentes utilisations



Aperçu du balayage






Fibres polypropylène ou acier enrobé de caoutchouc



Utilisation du déport pour un franchissement des cloisons sans manoeuvre

DÉPORTS de la LOGENET :

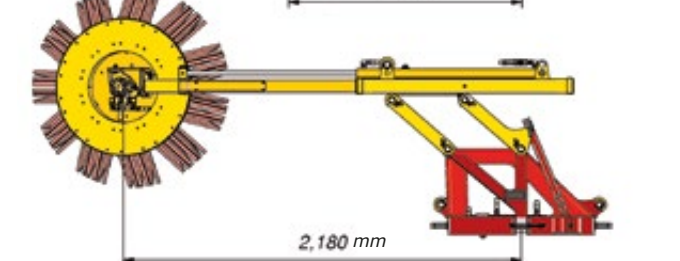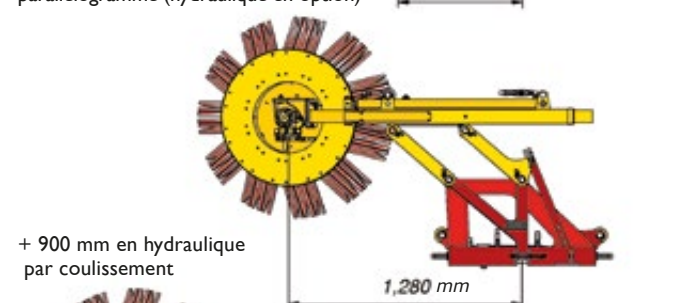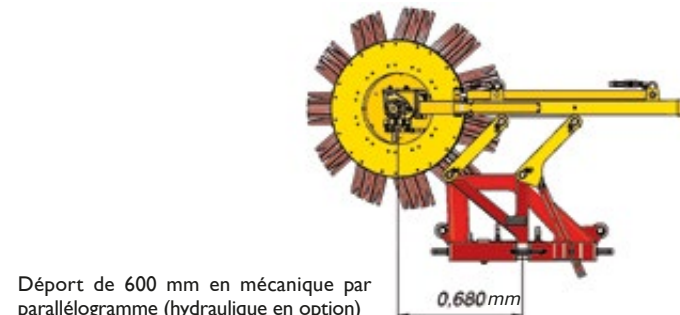

AUTRE UTILISATION dans un verger :



Les balais sont vendus au mètre linéaire (suivant la longueur de balayage).



- 1 Balai **polyester** Ø 600, largeurs : 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m / 2,50 m
- 2 Balai **mixte** (polypropylène/polyester) Ø 550, largeurs : 1,60 m / 1,80 m / 2,10 m
Ø 600, largeurs : 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m / 2,50 m
- 3 Balai **polypropylène** Ø 550, largeurs : 1,20 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,10 m

Fibre polypropylène : Fibre souple, idéale pour un balayage d'entretien ponctuel, sur terre.

Fibre Mixte (polypropylène + polyester) idéale pour les sols en béton, les enrobés...

Fibre polyester : Fibre rigide, idéale pour les travaux intensifs sur routes.
Fibre de grande longueur pour plus de longévité :
Ø intérieur 178 mm / Ø extérieur 600 mm



BALAI LATÉRAL
en acier/rislan
idéal pour le désherbage mécanique

RABAUD propose également un vaste choix de balayeuses hydrauliques pour le secteur du BTP et les COLLECTIVITÉS adaptables sur tous types de porteurs (tracto-pelle, plaque Setra, voiture...).



BALAYEUSE TRAKNET
adaptable sur tous types de véhicules.



BALAYEUSE SETRA CLEAN
montage sur plaque SETRA avant.



BALAYEUSE MÉGANET
pour chargeuses de 6 à 18 tonnes.



BALAYEUSE DE RIVE
pour signalisation horizontale.



BALAYEUSE SUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
adaptable sur chariot élévateur



BALAYEUSE TRACTÉE 1000A
avec entraînement du balai par les roues

Pour plus d'informations, demandez la documentation spécifique ou consultez notre site internet : www.rabaud.com



Les machines
sont livrées
avec huile
et cardan



Documents
de conformité
délivrés avec les
machines



Vidéos des
machines sur
www.rabaud.com

**FABRICATION
FRANÇAISE**

RABAUD,
Constructeur
Français

RABAUD, certifié
ISO 9001
version 2008