

M10



COMPACTE FLEXIBLE PUISSANT






MACRO
CLEAN

FR

M10

Stage IIIB / Stage V
800 L Balayeuse aspirant

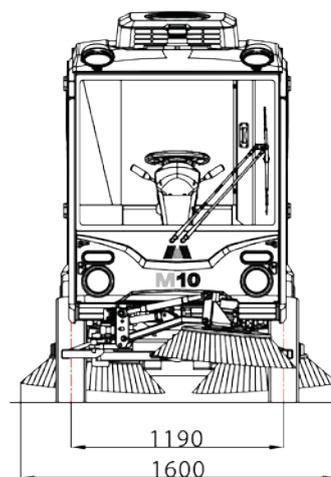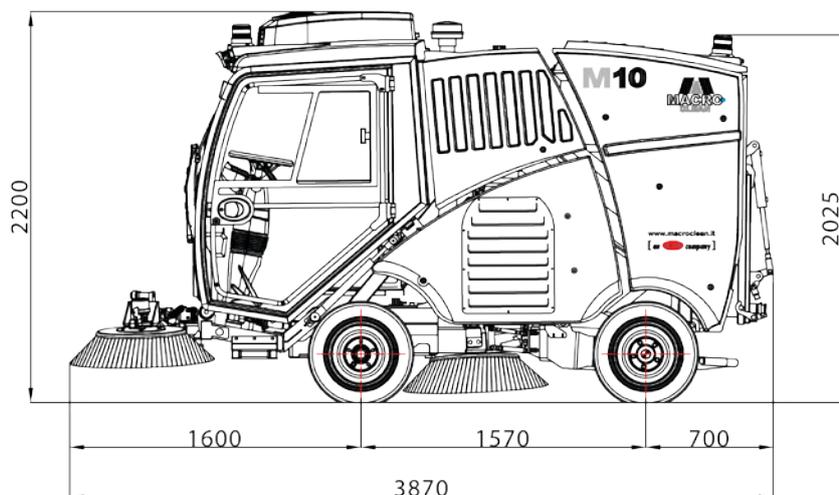

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Moteur VM version	Stage IIIB ou Stage V
Déplacement / Pas. cylindres	2200 cm ³ / 3
Puissance	55 kW / 75 Hp
Carburant	Diesel
Système de refroidissement	Liquide
Vitesse maximale	25 km/h
Pente gradable	20%
Sièges approuvés	1
Position côté conducteur	Centre
Freins	Mécanique
Frein de stationnement	?
Direction	Hydraulique 2 roues directrices avant
Système de transmission	Hydrostatique
Rayon de braquage	2550 mm
Roues directrices	2
Pneus	185/70 R15
Système d'éclairage	Approuvé
Girophares	Deux stroboscopes
MASSES	
Poids à vide sans/avec troisième brosse	2350/2410 kg
Poids à pleine charge avec troisième brosse	2930 kg
Capacité de chargé	jusqu'à 560 kg

NETTOYAGE DE LA VOIE

Système de nettoyage	Aspirant
Avec buse d'aspiration	520 mm
Avec brosse latérale droite et gauche	1800 mm
Avec troisième brosse avant	2200 mm

BROSSES

Brosses	PPL / Acier
Réglage de la pression des brosses latérales	Mécanique

CONTENEUR DE DECHETS

Volume	800 L
Hauteur de déchargement	1450 mm
Matériau du conteneur	En arcier inoxydable
Ouverture du hayon	Hydraulique à 90°

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ (OPT)

Capacité du réservoir d'eau	220 L
Matériau du réservoir	Plastique

SYSTÈME D'ASPIRATION ET CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Nombre de turbines	1
Type de turbine	Hydraulique

MACRO•CLEAN

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Direction hydraulique avant
- Remontée automatique des brosses et arrêt de l'eau en marche arrière, et redémarrage automatique
- Buse d'aspiration pouvant être relevée jusqu'à 105 cm du sol pour faciliter l'inspection, le nettoyage et l'élimination des obstructions
- Bannage hydraulique en hauteur variable "Multilevel" jusqu'à 1450 mm
- Radiateur d'huile hydraulique avec ventilateur électrique haute performance
- Cabine inclinable offrant un accès aisé aux composants principaux
- Poste de conduite central assurant une visibilité optimale en toutes circonstances, colonne de direction réglable
- Climatiseur et système de chauffage à haute efficacité
- Display avec compte heure totale/ travail. Système diagnostique
- Tableau de bord intuitif avec bouton unique «easystart» réunissant toutes les fonctions de marche/Arrêt du système de balayage
- Grande facilité d'assistance et de maintenance sur tous les composants

ACCESSOIRES EN OPTION

- Brosse avant pivotante à droit, entièrement réglable
- Système de lavage haute pression (140 ÷ 200 bars) avec pistolet et dévidoir 12m
- Aspirateur de débris complet avec tuyau flexible
- Système de graissage centralisé manuel (pompe exclue)
- Peinture personnalisée



MACRO•CLEAN

Macroclean est aujourd'hui une réalité consolidée dans le domaine du balayage intensif urbain et industriel et propose une gamme innovante de balayeuses, tant d'aspiration que mécanique /aspirant, de 0,3 à 6 m3 de conteneur. La société a accumulé une vaste expérience dans le développement de machines offrant des performances de nettoyage exceptionnelles, mais pas seulement. Grâce à l'utilisation de moteurs et de systèmes de filtrage de dernière génération, les routes et les grandes industries sont nettoyées dans le plus grand respect de l'environnement. Les technologies modernes permettent aujourd'hui d'automatiser de nombreux processus et Macroclean met cette possibilité au service des utilisateurs. Cela rend l'utilisation de la machine facile et agréable pendant les longues heures de travail.

MACROCLEAN S.r.l. tel. +39 0523 248636 www.macroclean.it info@macroclean.it
Bureau d'exploitation: Via Bonati 13, 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC) - Siège social: Via Tiraboschi 4, Casinalbo (Mo) - Italy



NOUVELLE GÉNÉRATION DE BALAYEUSES POUR LA VILLE ET L'INDUSTRIE

M40 PLUS

MÉCANIQUE / ASPIRANT
VOLUME CUVE 4M3
PISTE DE NETTOYAGE 3300 MM
DIRECTION AUX 4 ROUES
CONTRÔLE "ONE TOUCH"



www.macroclean.it

M60 PLUS

MÉCANIQUE / ASPIRANT
VOLUME CUVE 6,2M3
PISTE DE NETTOYAGE 3600 MM
DIRECTION AUX 4 ROUES
CONTRÔLE "ONE TOUCH"

